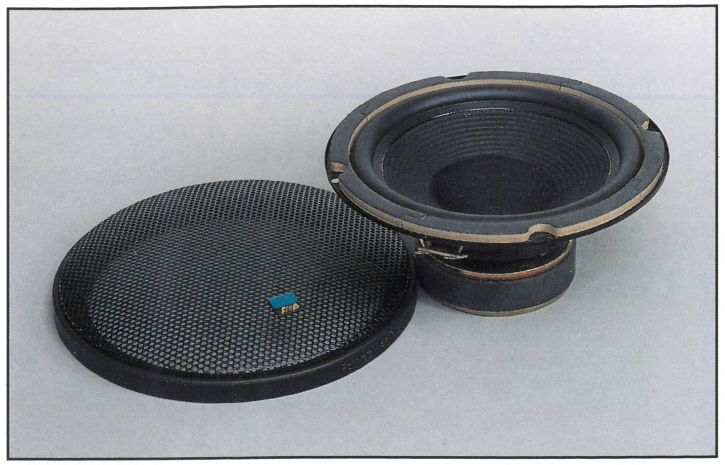

AMW 220

Universal Baß-Lautsprecher mit Doppel-Schwingspule	**Universal woofer with twindrive**	
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 200 mm, 8″
Einbautiefe:	Installation depth:	84 mm
Belastbarkeit:	Load capacity:	2 x 40 W Sinus / 2 x 80 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	39 – 5.000 Hz
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	91 dB
Woofer universel avec bobine mobile double	**Altoparlante toni bassi universale con bobina oscillatrice doppla**	
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 200 mm, 8″
Profondeur de montage:	Profondità di montaggio:	84 mm
Intensité admissible:	Potenza massima:	2 x 40 W sinus / 2 x 80 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	39 – 5.000 Hz
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	91 dB

AMW 225

Universal Baß-Lautsprecher mit Doppel-Schwingspule	**Universal woofer with twindrive**	
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 250 mm, 10″
Einbautiefe:	Installation depth:	110 mm
Belastbarkeit:	Load capacity:	2 x 50 W Sinus / 2 x 10 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	35 – 5.000 Hz
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	93 dB
Woofer universel avec bobine mobile double	**Altoparlante toni bassi universale con bobina oscillatrice doppla**	
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 250 mm, 10″
Profondeur de montage:	Profondità di montaggio:	110 mm
Intensité admissible:	Potenza massima:	2 x 50 W sinus / 2 x 10 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	35 – 5.000 Hz
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	93 dB

AMW 230

Universal Baß-Lautsprecher mit Doppel-Schwingspule	**Universal woofer with twindrive**	
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 300 mm
Leistungsdaten auf Anfrage	Ratings on request	
Woofer universel avec bobine mobile double	**Altoparlante toni bassi universale con bobina oscillatrice doppla**	
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 300 mm
Caractéristiques de puissance sur demande	Dati tecnici a richiesta	

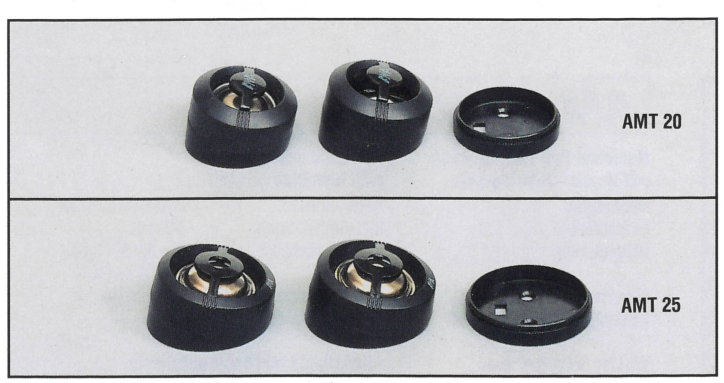

Universal Hochtöner, ferrofluid gekühlt Universal tweeter, ferrofluid cooling Tweeter universel fluide ferreux froid Altoparlante toni alti universale ferrofluide rafrigerato		**AMT 20**	**AMT 25**
Nennmaß:	Nominal size:	Ø 20 mm	Ø 25 mm
Belastbarkeit:	Load capacity:	20 W Sinus / 40 W RMS	20 W Sinus / 45 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	3.000 – 25.000 Hz	
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	93 dB	91 dB
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 20 mm	Ø 25 mm
Intensité admissible:	Potenza massima:	20 W Sinus / 40 W RMS	20 W Sinus / 45 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	3.000 – 25.000 Hz	
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	93 dB	91 dB

KR AKUSTIK

KR-AKUSTIK · Siedlungsweg 5 · Postfach 12 61 · D-4971 Hüllhorst · Telefon 0 57 44 / 10 86 · Telefax 0 57 44 / 10 87

Techn. Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler oder Verwechslungen übernehmen wir keine Haftung · Subject to alteration in the interests of technical progress. We assume no responsibility for typographical or technical errors. · Sauf modifications effectuées dans le cadre de développements techniques. Nous n'assumons pas de responsabilités pour erreurs typographiques ou techniques. · Con riserva di modifiche tecniche. Per errori di stampa o scambi non assumiamo alcuna responsabilità.

AMW / AMT

CAR HIFI SPEAKER

AUDIO MOBILE ACOUSTIC AMA®
CAR HIFI COMPONENTS
NICE AND STRONG

Universal Baß-Lautsprecher · Universal woofer · Woofer universel · Altoparlante toni bassi universale
Universal Hochtöner · Universal tweeter · Tweeter universel · Altoparlante toni alti universale

AMW / AMT

AMW – Die High-Tech-Woofer der Sonderklasse. Besonders für den Einsatz mit unseren Leistungsverstärkern zu empfehlen. Ob mit Einzel- oder Doppelschwingspule, AMW Baßlautsprecher bestückt mit Ceramic Magneten und Mica-Membranmaterial, bringen Power in die Musik. Qualität unüberhörbar!
AMT – Die Hochtöner mit New NTC-Technik. Konzipiert für unverfälschten Klanggenuß durch kristallklare Höhen.

AMW – the high-tech, super class woofer. Highly reccommended for our output amplifiers. With a single or double oscillator coil with ceramic magnets and mica membrane material put power into music. Quality that cannot be overheard.
AMT – the tweeter with the new NTC system. Designed for high fidelity acoustic enjoyment with crystal clear highs.

AMW – Les Woofers hors-classe issus de la technologie de pointe. Particulièrement à recommander pour être employés avec nos amplificateurs de puissance. Qu'ils aient des bobines mobiles individuelles ou doubles, les woofers équipés d'aimants en céramique et de matériau de mica membrané apportent de la puissance dans la musique. De la qualité que l'on ne peut pas ne pas entendre.
AMT – Les tweeters de la technique la plus récente NTC. Conçus pour la jouissance de son la plus pure, grâce à des aigus cristallins.

AMW – Categoria speciale sull'alta tecnologia dei toni bassi. Specialmente consigliabile per l'impiego con i nostri amplificatori. O con una o con doppia bobina oscillatrice, gli altoparlanti AMW muniti con magneti di ceramica e materiale membrano mica, danno „Power" alla musica. Qualità percettibile.
AMT – I toni alti con la tecnica NEW NTC. Concepito per un puro suono grazie ai limpidi toni alti.


Front-Montage · Front mounting
Montage frontal · Montaggio anteriore
Rearboard-Montage · Rearbord mounting
Montage arrière · Montaggio posteriore

AMW 113

Universal Baß-Lautsprecher mit Einzelschwingspule	**Universal woofer with single voice coll**	
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 130 mm, 5″
Einbautiefe:	Installation depth:	47 mm
Belastbarkeit:	Load capacity:	25 W Sinus / 50 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	70 – 10.000 Hz
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	90 dB
Woofer universel avec bobine mobile simple	**Altoparlante toni bassi universale con bobina oscillatrice unica**	
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 130 mm, 5″
Profondeur de montage:	Profondità di montaggio:	47 mm
Intensité admissible:	Potenza massima:	25 W sinus / 50 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	70 – 10.000 Hz
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	90 dB

AMW 116

Universal Baß-Lautsprecher mit Einzelschwingspule	**Universal woofer with single voice coll**	
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 157 mm, 6 3/4″
Einbautiefe:	Installation depth:	50 mm
Belastbarkeit:	Load capacity:	30 W Sinus / 60 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	45 – 10.000 Hz
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	91 dB
Woofer universel avec bobine mobile simple	**Altoparlante toni bassi universale con bobina oscillatrice unica**	
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 157 mm, 6 3/4″
Profondeur de montage:	Profondità di montaggio:	50 mm
Intensité admissible:	Potenza massima:	30 W sinus / 60 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	45 – 10.000 Hz
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	91 dB

AMW 120

Universal Baß-Lautsprecher mit Einzelschwingspule	**Universal woofer with single voice coll**	
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 200 mm, 8″
Einbautiefe:	Installation depth:	84 mm
Belastbarkeit:	Load capacity:	40 W Sinus / 80 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	39 – 5.000 Hz
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	91 dB
Woofer universel avec bobine mobile simple	**Altoparlante toni bassi universale con bobina oscillatrice unica**	
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 200 mm, 8″
Profondeur de montage:	Profondità di montaggio:	47 mm
Intensité admissible:	Potenza massima:	40 W sinus / 80 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	39 – 5.000 Hz
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	91 dB

AMW 125

Universal Baß-Lautsprecher mit Einzelschwingspule	**Universal woofer with single voice coll**	
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 250 mm, 10″
Einbautiefe:	Installation depth:	110 mm
Belastbarkeit:	Load capacity:	50 W Sinus / 10 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	35 – 5.000 Hz
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	93 dB
Woofer universel avec bobine mobile simple	**Altoparlante toni bassi universale con bobina oscillatrice unica**	
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 250 mm, 10″
Profondeur de montage:	Profondità di montaggio:	110 mm
Intensité admissible:	Potenza massima:	50 W sinus / 10 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	35 – 5.000 Hz
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	93 dB

AMW 130

Universal Baß-Lautsprecher mit Einzelschwingspule	**Universal woofer with single voice coll**	
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 300 mm
Leistungsdaten auf Anfrage	Ratings on request	
Woofer universel avec bobine mobile simple	**Altoparlante toni bassi universale con bobina oscillatrice unica**	
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 300 mm
Caractéristiques de puissance sur demande	Dati tecnici a richiesta	

AMW 213

Universal Baß-Lautsprecher mit Doppel-Schwingspule	**Universal woofer with twindrive**	
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 130 mm, 5″
Einbautiefe:	Installation depth:	47 mm
Belastbarkeit:	Load capacity:	2 x 25 W Sinus / 2 x 50 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	70 – 10.000 Hz
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	90 dB
Woofer universel avec bobine mobile double	**Altoparlante toni bassi universale con bobina oscillatrice doppia**	
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 130 mm, 5″
Profondeur de montage:	Profondità di montaggio:	47 mm
Intensité admissible:	Potenza massima:	2 x 25 W sinus / 2 x 50 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	70 – 10.000 Hz
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	90 dB

AMW 216

Universal Baß-Lautsprecher mit Doppel-Schwingspule	**Universal woofer with twindrive**	
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 157 mm, 6 3/4″
Einbautiefe:	Installation depth:	50 mm
Belastbarkeit:	Load capacity:	2 x 30 W Sinus / 2 x 60 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	45 – 10.000 Hz
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	91 dB
Woofer universel avec bobine mobile double	**Altoparlante toni bassi universale con bobina oscillatrice doppia**	
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 157 mm, 6 3/4″
Profondeur de montage:	Profondità di montaggio:	50 mm
Intensité admissible:	Potenza massima:	2 x 30 W sinus / 2 x 60 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	45 – 10.000 Hz
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	91 dB